「斜め」が安心の切り口。

沈下による段差防止で
衝撃を軽減できる
新しい側溝

人と環境に配慮した側溝

エッジレス横断側溝

横断側溝の破損や段差は危険です！！

■衝撃による破損

■舗装材の沈降による段差

■繰り返し補修された後

**側溝天端部分を斜めにすることで
段差による衝撃を軽減**

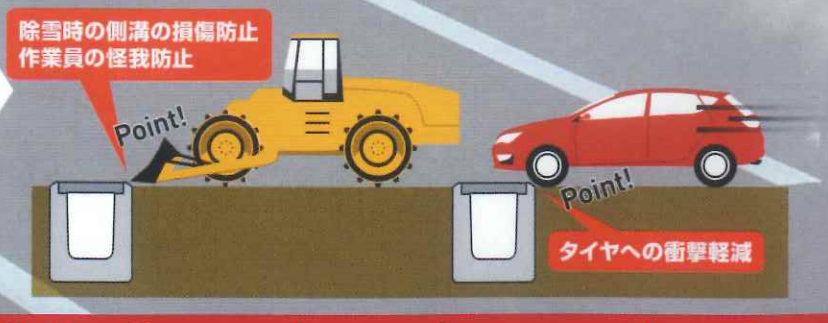

■坂内セメント工業所の最新情報をインターネットで。 **http://www.bannai-cement.co.jp**

日本工業規格表示認証工場・日本下水道協会認定工場・福島県認定工場

株式会社 坂内セメント工業所

■本社・本社工場 ■支社・原町工場 ■岩手営業所・北上工場 ■仙台営業所 ■北関東営業所

エッジレス横断側溝

寸法表 【例：横断側溝・横断可変側溝の場合】

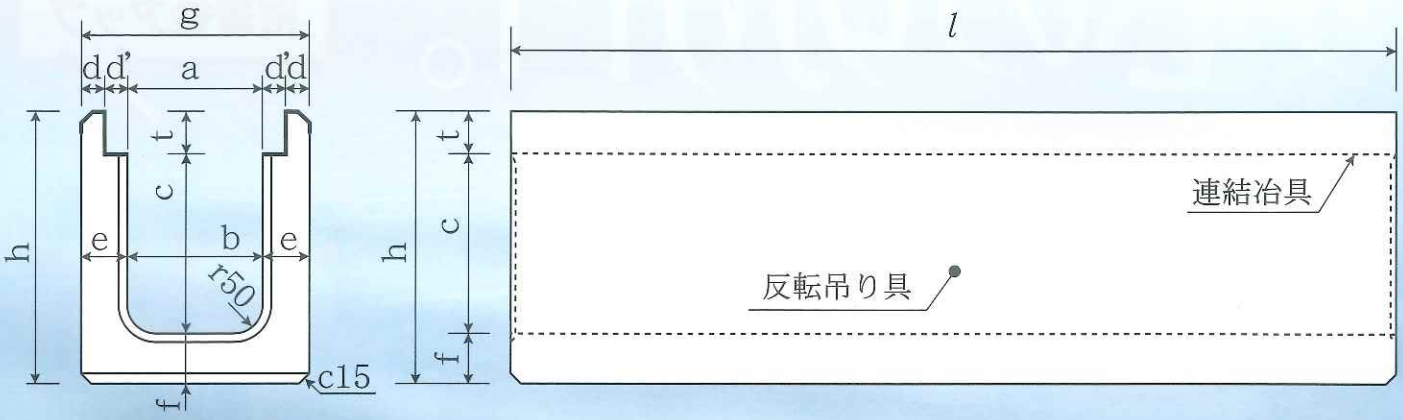

呼び名	a	b	c	d	d'	e	f	g	h	t	r	l	参考重量(kg)
300A T-25	300	300	330	55	55	110	115	520	510	65	50	2000	673
300B T-25	300	300	430	55	55	110	115	520	610	65	50	2000	778
300C T-25	300	300	530	55	55	110	115	520	710	65	50	2000	884
300D T-25	300	300	630	55	55	110	115	520	810	65	50	2000	989
300E T-25	300	300	730	55	55	110	115	520	910	65	50	2000	1095
300F T-25	300	300	830	55	55	110	115	520	1010	65	50	2000	1200
400A T-25	400	400	425	55	60	115	115	630	625	85	50	2000	865
400B T-25	400	400	525	55	60	115	115	630	725	85	50	2000	975
400C T-25	400	400	625	55	60	115	115	630	825	85	50	2000	1085
500A T-25	500	500	530	60	65	125	125	750	750	95	50	2000	1143
500B T-25	500	500	630	60	65	125	125	750	850	95	50	2000	1263
500C T-25	500	500	730	60	65	125	125	750	950	95	50	2000	1383
600A T-25	600	600	650	60	70	130	140	860	885	95	50	2000	1446
600B T-25	600	600	750	60	70	130	140	860	985	95	50	2000	1571
600C T-25	600	600	850	60	70	130	140	860	1085	95	50	2000	1696

※現場状況に合わせ、l 寸法は任意で製造可能です。 ※横断勾配2%用の製品も製造致します。

横断製品バリエーション

▲ 横断側溝・横断可変側溝

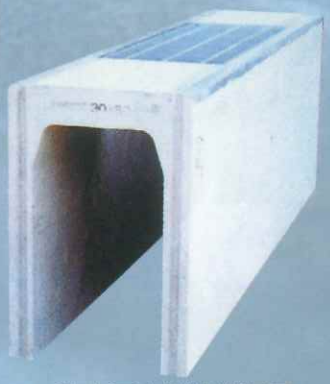

▲ 防音可変側溝横断用

▲ FR横断側溝

日本工業規格表示認証工場・日本下水道協会認定工場・福島県認定工場

株式会社 坂内セメント工業所

■坂内セメント工業所の最新情報をインターネットで。

http://www.bannai-cement.co.jp

本社・本社工場 〒969-7209 福島県河沼郡柳津町大字細八字鴇ノ巣甲300
TEL(0241)42-2520(代) FAX(0241)42-2521

支社・原町工場 〒975-0034 福島県南相馬市原町区上渋佐字原田141
TEL(0244)22-0606(代) FAX(0244)22-1418

岩手営業所・北上工場 〒024-0014 岩手県北上市流通センター1番10
TEL(0197)72-6071 FAX(0197)72-6072

仙台営業所 〒980-0812 宮城県仙台市青葉区片平1-1-3・604
TEL(022)395-5526 FAX(022)395-5576

北関東営業所 〒329-2713 栃木県那須塩原市緑1丁目13-117
TEL(0287)39-2355 FAX(0287)39-2356